

Transformateur 100 V CA **AÜ 100/50 - n'est plus disponible**



Photo de la ref. AÜ 100/10

Avantages

Borne à souder pour un câblage libre
compatibilité universelle pour des impédances de 4, 8 et 16 Ohm
Prises supplémentaires pour une puissance 3/4, 1/2 et 1/4
Très bonne protection contre l'humidité et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCKIMPEX
Fixation simplifiée à l'aide d'un rail de fixation métallique robuste muni d'orifices oblongs


Applications

Transformateur 100 Vac pour les installations électroacoustiques avec une liaison de transmission de 100 V.

Normes

100 V-transformateur
selon DIN EN 60950

Certifications



Transformateur 100 V CA


AÜ 100/50 - n'est plus disponible

données électriques

Type	AÜ 100/50 - n'est plus disponible
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	0 - 100 V CA
Fréquence nominale	30 - 15000 Hz
Données sortie	
Puissance de sortie	50 / 37,5 / 25 / 12,5 W
Impédance	200/266/400/800 Ω
Environnement	
Température ambiante max.	40 °C
Sécurité et protection	
Type	Ouvert
Classe du système d'isolation	E
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	I
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Tension d'essai	1500 V CA, 50 Hz
Données de commandes	
Numéro de commande	AÜ 100/50 - n'est plus disponible

données mécaniques

Type	AÜ 100/50 - n'est plus disponible
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	Rail de fixation
Terminaux	Borne à souder pour un câblage libre
Dimensions et poids	
Poids	1,94 kg

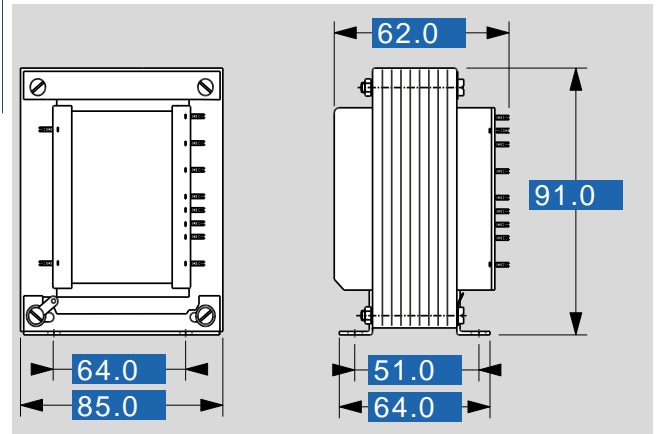

sous réserve de modification