

Transformateur de sécurité

FLN 60/18 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles



Photo de la ref. FLN 30/12


Applications

Comme un transformateur d'alimentation pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Comme un transformateur de séparation des circuits pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Comme un transformateur de sécurité pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Schéma de principe



Normes

Transformateur de sécurité
selon: VDE 0570 partie 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC
61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Certifications



ENEC 10 (VDE), UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




Transformateur de sécurité FLN 60/18 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données électriques

Type	FLN 60/18 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
	Pas pour les nouvelles versions référence alternative FL 52/18
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	2 x 115 V CA
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Données sortie	
Tension de sortie nominale	2 x 18 V CA
Puissance nominale	60,0 VA
Tension à vide (env. facteur x)	1,12
Perte à vide (typ.)	3,20 W
Degré d'efficacité	85,0 %
Normes	
Classification	Transformateur de sécurité
Admission	
Agréments	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Environnement	
Température ambiante max.	70 °C
Sécurité et protection	
Type	scellé
Classe du système d'isolation	B
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	II
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Données de commandes	
Numéro de commande	FLN 60/18 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données mécaniques

Type	FLN 60/18 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
Raccordement et montage	
Terminaux	Plot dans carte imprimée
Dimensions et poids	
Type de noyau	UI 48/26
Poids	1,05 kg

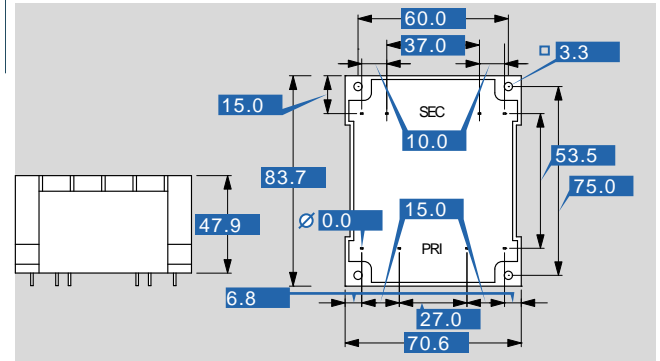

sous réserve de modification