


## Motordrossel MR3-CD025-483-0

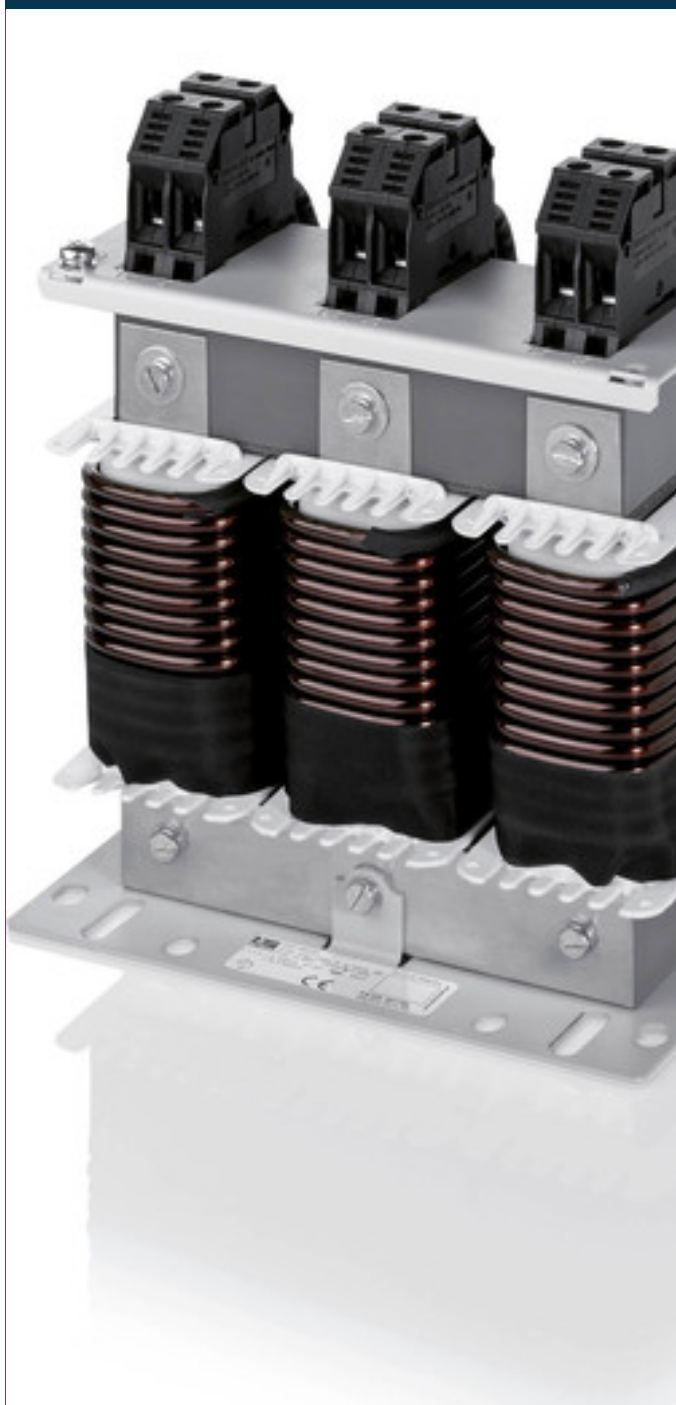

### Vorteile

Hohe Dämpfung der Flankensteilheit
Hohe Dämpfung des FU-Taktsignals
Reduzierung von Ableitströmen bei geringem Bauvolumen
Lange geschirmte Motorzuleitungen möglich
Hoher Wirkungsgrad
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräusentwicklung durch Vakuumimprägnierung

### Anwendungen

Motordrossel zur Begrenzung der für die Motorisolation schädlichen Spannungsspitzen (du/dt).

### Normen

Ausgangsdrossel für Frequenzumrichter  
DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20

### Zulassungen





# Motordrossel MR3-CD025-483-0

Elektrische Daten		Typ	MR3-CD025-483-0
Betriebsdaten			
Bemessungsspannung			3 x 480 Vac
Bemessungsstrom			25 A
für Motormenleistung ca.			11,00 kW
Induktivität			1,050 mH
Bemessungsfrequenz			0 - 60 Hz
Ausgangsdaten			
Taktfrequenz			2 - 16 kHz
Zulassungen			
Approbationen			cULus
Umwelt			
Umgebungstemperatur			-10 °C - + 50 °C
Sicherheit und Schutz			
Bauart			offen
Schutzart			IP 00
Prüfspannung			4000 Vac, 50 Hz
Max. Temperaturanstieg			115 °C
Bestelldaten			
<b>Bestellnummer</b>			<b>MR3-CD025-483-0</b>

Mechanische Daten		Typ	MR3-CD025-483-0
Anschluss und Montage			
Anschlüsse Phase			24 - 8
Befestigung			Fußwinkel
Maße und Gewichte			
Gewicht			5,5 kg

Änderungen vorbehalten.