

Sicherheitstransformator

ETKEC 200/24 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns



Abbildung zeigt ETKEC 100/24, ETKEC 200/42

Vorteile

Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz

Sehr guter Feuchtigkeitsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Gießharzvollverguss


Hohe Schutzart

Tragegriff, Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker, CEE-Steckdose für mobilen Einsatz

Anwendungen

Sicherheitstransformator für den mobilen Einsatz zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild

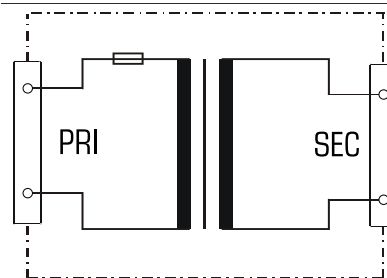

Normen

Sicherheitstransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

Zulassungen






Sicherheitstransformator

ETKEC 200/24 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns

Elektrische Daten	Typ	ETKEC 200/24 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns
Eingangswerte		
Bemessungseingangsspannung		230 Vac
Bemessungsfrequenz		50 - 60 Hz
Ausgangswerte		
Bemessungsausgangsspannung		24 Vac
Bemessungsleistung		200 VA
Umwelt		
Umgebungstemperatur max.		40 °C
Sicherheit und Schutz		
Bauart		gekapselt, Gießharzvollverguss
Isolierstoffklasse		E
Schutzart		IP 44
Schutzklasse		II
Kurzschlussfestigkeit		bedingt kurzschlussfest
Prüfspannung		3750 Vac, 50 Hz
Bestelldaten		
Bestellnummer		ETKEC 200/24 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns

Mechanische Daten	Typ	ETKEC 200/24 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns
Anschluss und Montage		
Anschlüsse Eingang		Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Anschlüsse Ausgang		2 CEE-Steckdosen
Maße und Gewichte		
Gewicht		6,70 kg

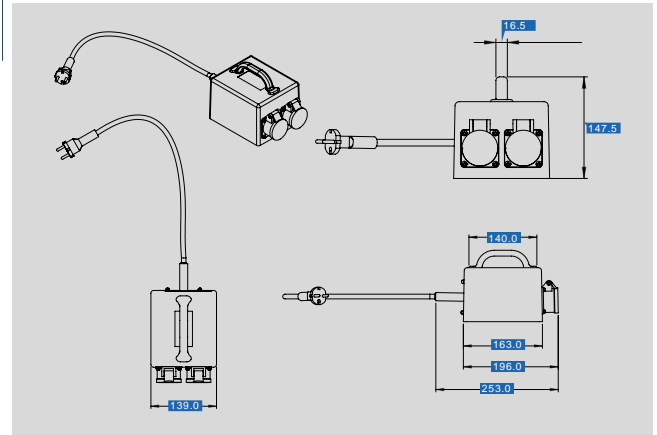

Änderungen vorbehalten.