




Sicherheitstransformator FLN 4/15 - nicht mehr lieferbar

Typ	FLN 4/15 - nicht mehr lieferbar	
Elektrische Daten	Eingangsdaten	
	Bemessungseingangsspannung	2 x 115 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Bemessungsausgangsspannung	2 x 15 Vac
	Bemessungsleistung	4,0 VA
	Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,53
	Leerlaufverluste (typ.)	0,85 W
	Wirkungsgrad	58,0 %
	Normen	
	Klassifizierung	Sicherheitstransformator
	Zulassungen	
	Approbationen	cURus, ENEC 10 (VDE)
	Umwelt	
	Umgebungstemperatur max.	70 °C
Sicherheit und Schutz		
Bauart	vergossen	
Isolierstoffklasse	B	
Schutzart	IP 00	
Schutzklasse (vorbereitet)	II	
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest	
Katalog-Logik		
	Nicht für Neudesigns Alternativtyp FL 4/15	
Bestelldaten		
Bestellnummer	FLN 4/15 - nicht mehr lieferbar	

Typ	FLN 4/15 - nicht mehr lieferbar
Anschlüsse und Montage	
Anschlüsse	Lötstifte für Leiterplatten
Maße und Gewichte	
Kerntyp	UI 30/7,5
Gewicht	0,15 kg

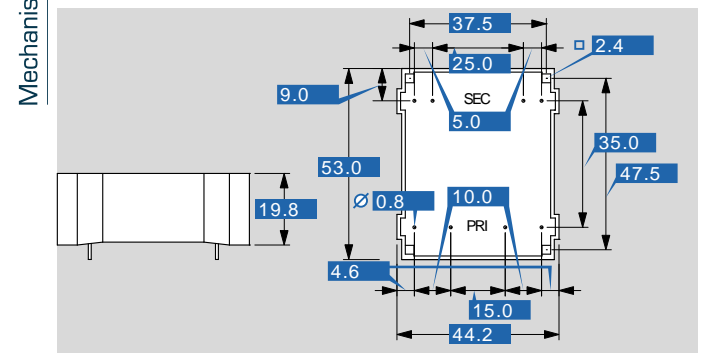

Änderungen vorbehalten.