

单相非稳压直流电源 GLC 230/24-5



图片显示 GLC 230/24-3


优势

- 输入端保险丝和输出端保险丝
- 线圈分离
- 输出端电容布线
- 输出端双端子
- DC OK 信号装置 通过 LED
- 支撑轨固定装置

应用

坚固耐用的直流电源的主要任务是提供电压和电流 优化的平缓逐级分类适用建筑自动化中安装小型分配器。

样品申请

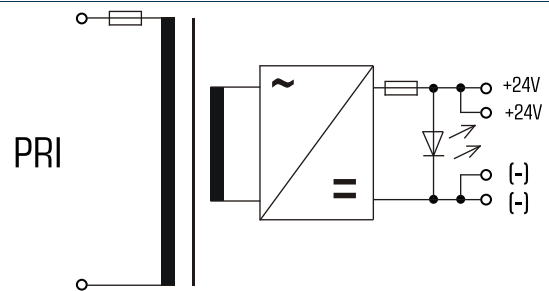

标准

控制变压器符合：VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




单相非稳压直流电源 GLC 230/24-5

型号	GLC 230/24-5	
电气数据	输入	
	输入额定电压	230 Vac
	测量频率	50 - 60 Hz
	输出	
	输出额定电压	24 Vdc
	输出额定功率	120.00 W
	输出额定电流	5.00 A
	波度	±5 %
	许可	
	许可	cURus (仅变压器)
	环保	
	冷却方法	自然冷却
	环境温度 最大	60 °C
	安全性和防护等级	
	类型	封装
	绝缘材料级	E
	防护等级	IP 00
	防护等级 (预备)	II
	防短路	防短路
订货号	GLC 230/24-5	

型号	GLC 230/24-5	
接口和安装	固定方式	DIN 支撑轨 TS35
	接口	螺栓端子
尺寸和重量	重量	3.50 kg

30
机械数据

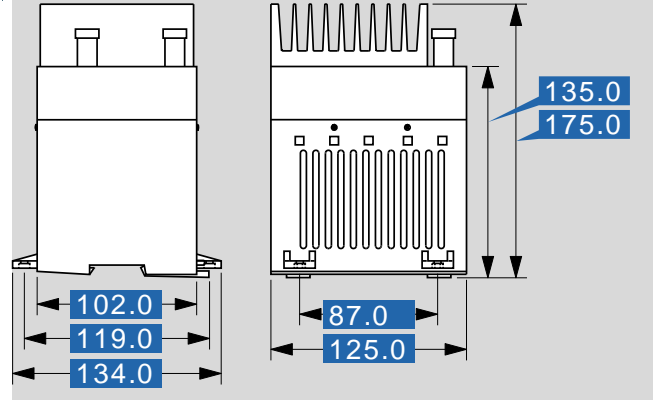

如有修改恕不另行通知