


Module de batterie
PBAT-1224-130-0

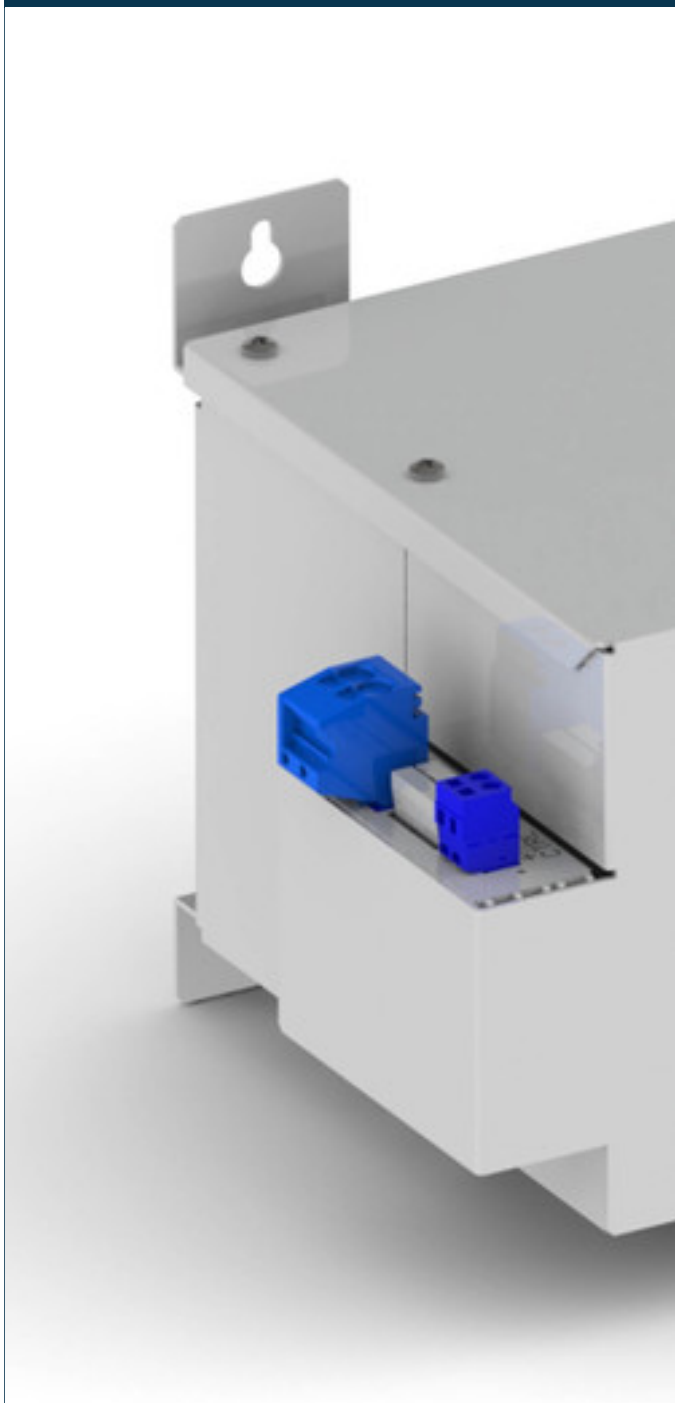

Avantages


- Mesure de la température incluse dans le boîtier
- Fusible de batterie inclus
- Boîtier robuste
- Système de connecteur à ressort facile d'entretien

Applications

Module de batterie pour une alimentation 24 V CC sécurisée en cas de panne de secteur

Certifications

UL 508 (E219022) en préparation




Module de batterie PBAT-1224-130-0

données électriques

Type	PBAT-1224-130-0
Données d'entrée	
Tension d'entrée nominale	24 V CC
Capacité nominale	13,0 Ah
Données sortie	
Tension de sortie nominale	24 V CC
Courant de sortie nominal	40 A
Fusible interne	2x 25 AT
Connexion en parallèle	Oui
Support de stockage	
Tension de charge	27 V CC
Environnement	
Température ambiante	-40 °C...+60 °C
Température de stockage	-40 °C...+60 °C
Durée de vie	15 ans à +20 °C
Dernière mise en service (accumulateurs uniquement)	6 mois à 30 °C - 40 °C
Sécurité et protection	
Indice de protection	IP 20
Classe de sécurité	III
Données de commandes	
Numéro de commande	PBAT-1224-130-0

données mécaniques

Type	PBAT-1224-130-0
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	
Terminaux PRI	Wago series 831, max. 10 mm ²
Terminaux SEC	Wago series 831, max. 10 mm ²
Capteur de température/ connexion de communication	Wago series 231, max. 2,5 mm ²
Dimensions et poids	
Poids	12,30 kg

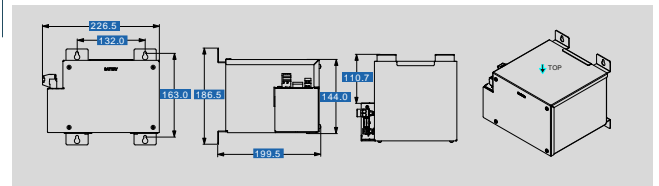

sous réserve de modification