

Module de répartition des sorties **PMM-01 - n'est plus disponible**

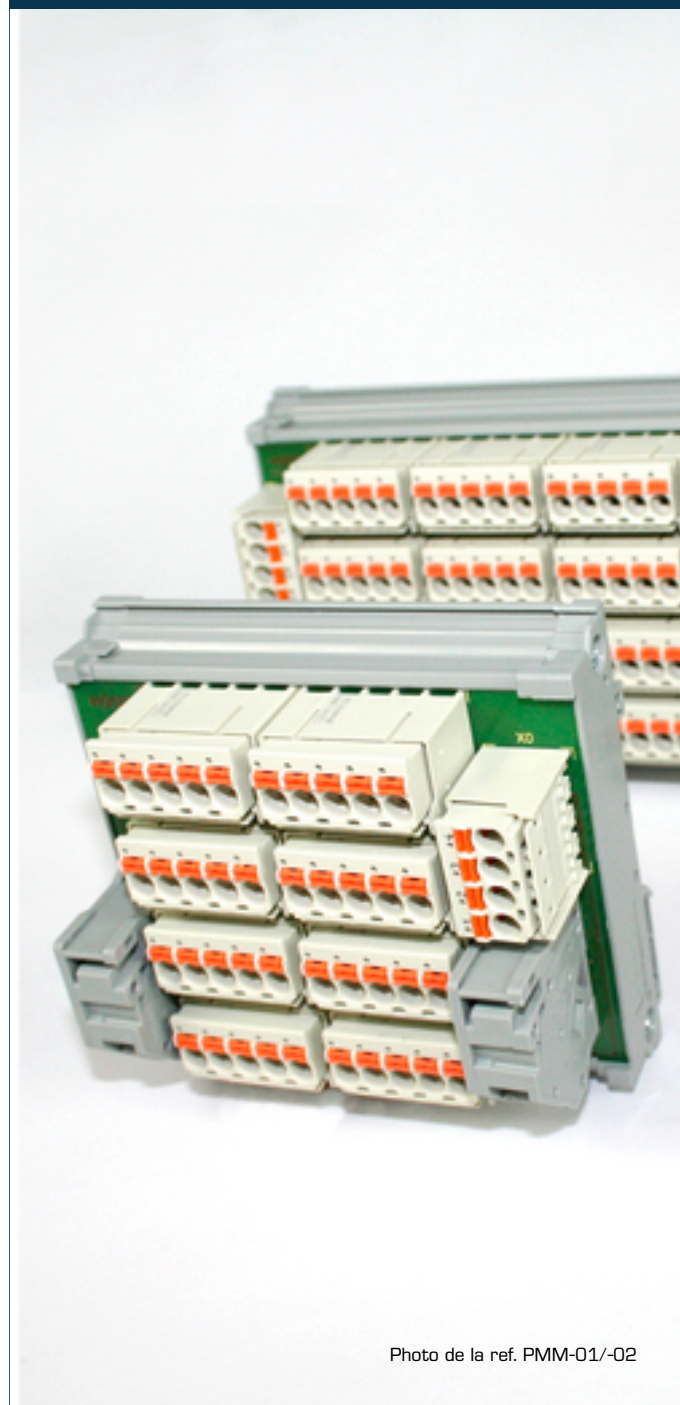


Photo de la ref. PMM-01/-02

Avantages

Plug-in picoMAX® connectors enable pre-wiring and electrical isolation of current paths

Protection against interchanging connectors with optional coding keys

Cable strain relief, thanks to optional strain relief plate

Jumper option of the 0 V feed to adjacent modules via optional jumper comb

Applications

Module de répartition des sorties, for 5 x duplication of 4 or 8 24 V DC potential.

Use, for example, on electronic circuit breakers for distribution of 24 V DC and 0 V DC, as a replacement for the modular terminal.

Certifications



Module de répartition des sorties **PMM-01 - n'est plus disponible**

données électriques

Type	PMM-01 - n'est plus disponible
Données de fonctionnement	
	4
	DC 24 V
	10 A
Environnement	
Température ambiante	-25 °C to +70 °C, without condensation
Température de stockage	-40 °C ... +85 °C
Données de commandes	
Numéro de commande	PMM-01 - n'est plus disponible

données mécaniques

Type	PMM-01 - n'est plus disponible
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	Rail DIN TS35
Dimensions et poids	
Dimensions (L x H x P)	112 x 85 x 49 mm

sous réserve de modification