

# Alimentation à découpage primaire monophasé PRODUIT EN FIN DE VIE PSR 230/24-2,5 - n'est plus disponible

## Applications

Alimentation à découpage primaire axé sur les tâches principales de l'alimentation en tension et en courant.



Photo de la ref. PSR 230/24-10

## Normes

Alimentation à découpage  
selon UL 60950, UL 508, Germanischer Lloyd

sécurité:  
EN 61558-2-17, EN 60950 (SELV)

EMV:  
EN 61204-3

## Certifications



UL/CSA 60950 recognised, UL508 listed, GL, EAC



# Alimentation à découpage primaire monophasé PRODUIT EN FIN DE VIE


## PSR 230/24-2,5 - n'est plus disponible

Type	PSR 230/24-2,5 - n'est plus disponible
	Pas pour les nouvelles versions référence alternative PM-0124-020-0
<b>Données d'entrée</b>	
Tension d'entrée nominale	100 - 240 V CA
Plage de tension d'entrée	90 - 264 V CA
Courant d'entrée nominal (charge nominale)	0,6 A (230 V CA)
Faible courant d'appel	typ. <50 Ap
Plage de fréquence nominale	50 - 60 Hz
Entrée du fusible interne	1,6 A (temporisé)
Fusible de protection recommandé (disjoncteur)	C10 ou B16
Immunité aux coupures secteur	>20 ms
<b>Données sortie</b>	
Tension de sortie nominale	24 VCC
Plage de tension de sortie	22 - 28,8 V, réglable
Courant de sortie nominal	2,50 A
Tension de rétroaction max.	30 V CC
Connexion en parallèle	Oui
Fonctionnement en série	Oui
Résultat de surcharge	courant continu
Degré d'efficacité	90,0 %
<b>Signalisation</b>	
Puissance bonne (CC OK)	LED vert
<b>Admission</b>	
Agréments	cURus, cULus, GL
<b>Environnement</b>	
Température ambiante	De -10 °C à +70 °C
Température de stockage	De -25 °C à +85 °C
Réduction	-3 %/K > +50 °C
<b>Sécurité et protection</b>	
Indice de protection	IP 20
Classe de sécurité	I
<b>Accessoires</b>	
Fixation au mur	WH (en option)
<b>Données de commandes</b>	
<b>Numéro de commande</b>	<b>PSR 230/24-2,5 - n'est plus disponible</b>

données électriques

Type	PSR 230/24-2,5 - n'est plus disponible
<b>Raccordement et montage</b>	
Entrée de connexions, (borne à ressort, enfichable)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Sortie de connexions, (borne à ressort, enfichable)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Position de montage	vertical
Méthode de fixation	Rail DIN TH 35, fixation murale en option avec équerre WH 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Poids	0,70 kg

données mécaniques

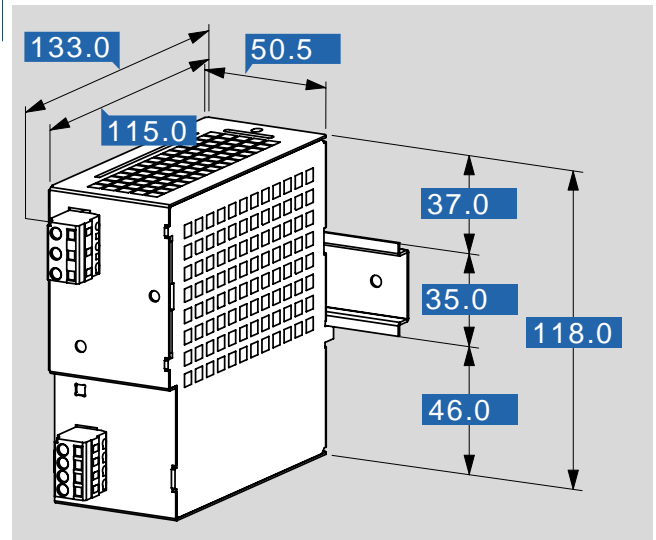

sous réserve de modification