

Dreiphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil ABGEKÜNDIGT  
**PSR 500/24-40 - nicht mehr lieferbar**

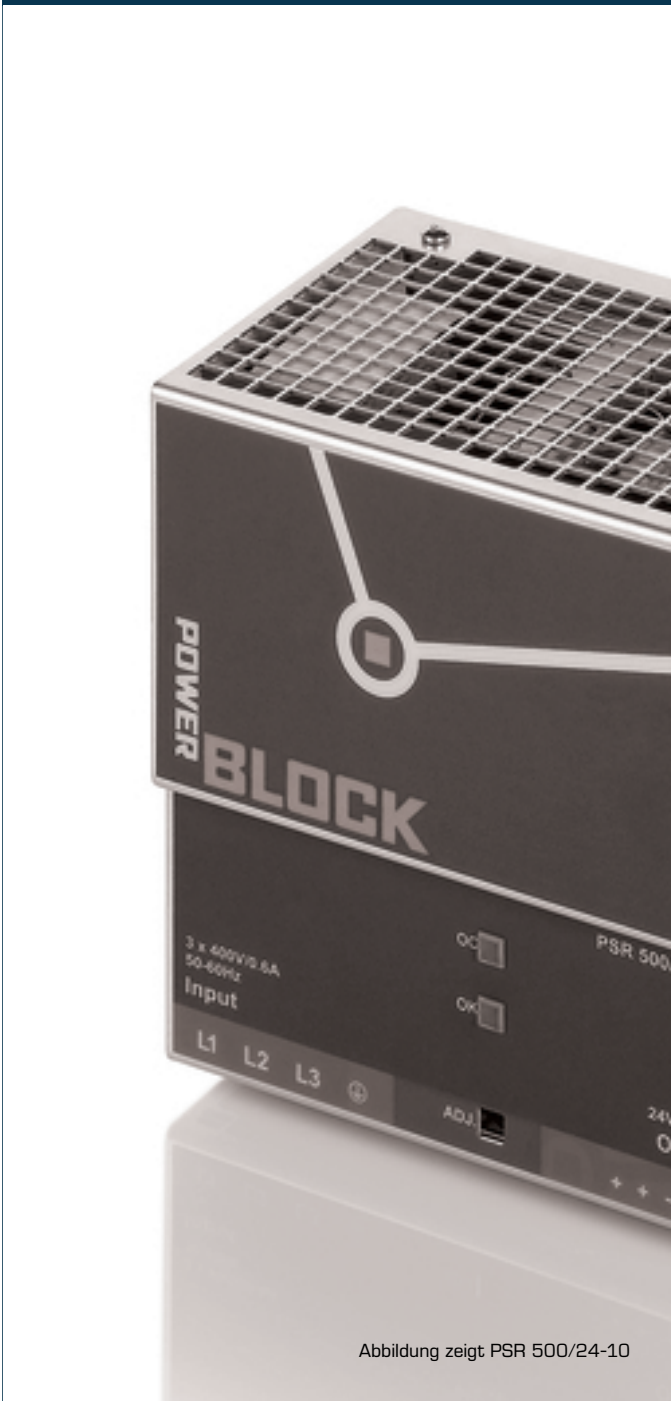


Abbildung zeigt PSR 500/24-10

## Normen

Primär getaktetes Schaltnetzteil  
nach UL 60950, UL 508

Sicherheit:  
EN 61558-2-16, EN 60950-1

EMV:  
EN 61204-3

## Zulassungen



UL/CSA 60950 recognised, UL 508 listed, EAC



# Dreiphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil ABGEKÜNDIGT PSR 500/24-40 - nicht mehr lieferbar

Typ	PSR 500/24-40 - nicht mehr lieferbar
<b>Elektrische Daten</b>	
<b>Eingangsdaten</b>	
Eingangsnennspannung	3 x 400 V
Eingangsspannungsbereich	325 - 550 Vac
Eingangsnennstrom (Nennlast)	3 x 2,4 A (400 Vac)
Einschaltstrom	typ. <30 As
Nennfrequenzbereich	50 - 60 Hz
Eingangssicherung intern	
Empfohlene Vorsicherung, LS-Schalter	3 x C10 bzw. B16
Netzausfallüberbrückung (Nennlast)	>10 ms bei 400 Vac
<b>Ausgangsdaten</b>	
Ausgangsnennspannung	24 Vdc
Ausgangsspannungsbereich	22,8 - 28,8 Vdc, einstellbar
Ausgangsnennstrom	40,00 A
Serienschaltbar	Ja
Parallel schaltbar	Ja
Wirkungsgrad	88,0 %
<b>Signalisierung</b>	
Power Good (DC OK)	
<b>Zulassungen</b>	
<b>Approbationen</b>	
<b>Umwelt</b>	
Umgebungstemperatur	
Lagertemperatur	-25° C bis +85° C
Derating	-3 %/K ab > +50° C
<b>Sicherheit und Schutz</b>	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
<b>Zubehör</b>	
Wandbefestigung	WH (optional)
<b>Katalog-Logik</b>	
	Nicht für Neudesigns Alternativtyp PC-0324-400-0
<b>Bestelldaten</b>	
<b>Bestellnummer</b>	<b>PSR 500/24-40 - nicht mehr lieferbar</b>

Typ	PSR 500/24-40 - nicht mehr lieferbar
<b>Mechanische Daten</b>	
<b>Anschluss und Montage</b>	
Anschlüsse Eingang, (Federkraftklemme, steckbar)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse Ausgang, (Federkraftklemme, steckbar)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Einbaulage	vertikal
Befestigung	DIN Tragschiene TH 35
<b>Maße und Gewichte</b>	
Gewicht	3,80 kg

