

Alimentation CC universelle triphasée redressée et filtrée **PRODUIT EN FIN DE VIE**
UDNC 24-9 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

Applications

Alimentation CC robuste pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles.

Schéma de principe


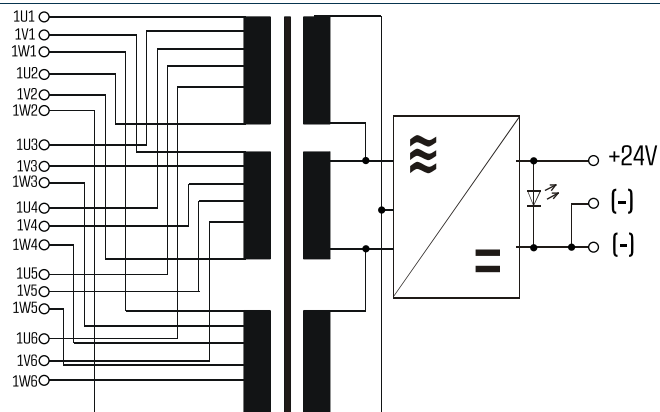


Photo de la ref. UDNC 24-36-C

Certifications



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Alimentation CC universelle triphasée redressée et filtrée

PRODUIT EN FIN DE VIE
UDNC 24-9 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données électriques	Type	UDNC 24-9 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
	Données d'entrée	Pas pour les nouvelles versions référence alternative PC-0324-100-0
	Tension nominale d'entrée	
	Données de commandes	
	Numéro de commande	UDNC 24-9 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données mécaniques	Type	UDNC 24-9 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
	<p>Dimensions (mm): - Top width: 108.0 - Top left offset: 40.0 - Total height: 190.0 - Bottom left offset: 63.0 - Bottom right offset: 81.0 - Front panel width: 165.0 - Front panel internal width: 113.0 - Front panel depth: 150.0 - Front panel total depth: 164.0</p>	

sous réserve de modification