








Typ Type	: <i>Sicherheitstransformator</i> Safety Isolating Transformer	
Kernform Core type	: <i>EI 66/34,7</i>	
Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage	: <i>230V</i>	
Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current	: <i>0,26Aac</i>	
Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage	: <i>24V</i>	
Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current	: <i>2,08Aac</i>	
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	:  <i>2AT</i>	
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: <i>50VA</i>	
Schutzklasse Safety class	: <i>vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II</i> prepared for class II equipment	
Betriebsfrequenz Designated frequency	: <i>50-60Hz</i>	
Schutzart Protection class	: <i>IP00</i>	
Isolierstoffklasse Insulation class	: <i>B (UL class 130)</i>	
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: <i>70°C</i>	
Ausführung Construction	: <i>vergossen für Leiterplattenmontage</i> potted for PCB mounting	
Vorschriften Standards	: <i>EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6), UL5085, CSA22.2</i> EN 61558 (Part 1 and part 2-6), UL5085; CSA22.2	
Prüfzeichen Approvals	:   <i>Typ VCN 50</i>  <i>File E103521</i>	
Prüfspannung HV-Test voltage	: <i>Primär-Sekundär 5,0 kV</i> Primary- Secondary	
Bemerkungen Notes	: <i>- Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.</i> Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.	


Abmessungen/ Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration

PRI:
pin 1 = 0
pin 8 = 230V

SEC:
pin 14 = 0
pin 11 = 24V

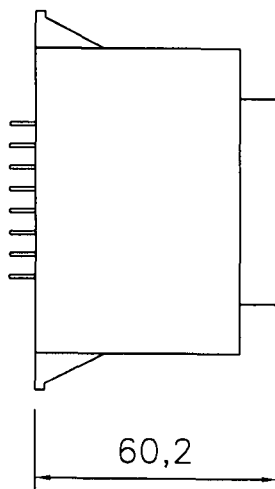


Sicht auf Stiftseite
Bottom view

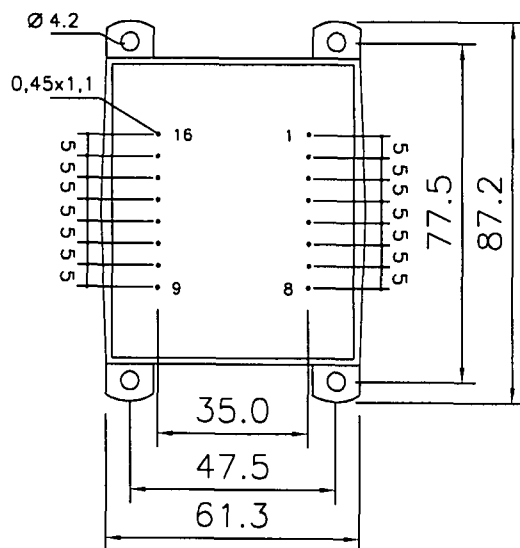

pin 2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,15 & 16 nicht bestückt
pin 2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,15 & 16 removed

Maße in mm
Dimensions in mm

Gewicht: 1,06kg
Weight: 1,06kg

0	Date:	Name:	Date:	Checked:	Amendment:
	Date: 21.06.16	Date: 23.6.16			
Name: Kliesch		Checked: 		Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016	
				Änderungen vorbehalten Subject to change	