




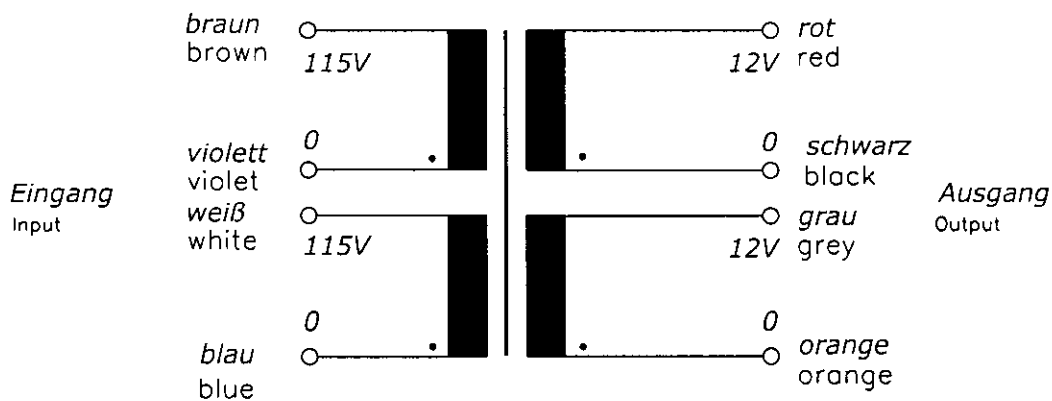


Typ Type	: 1~ <i>Sicherheitstransformator</i> 1~ Safety isolating transformer		
Kernform Core type	: <i>Ringbandkern</i> Torriodol		
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 2x115V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 0,91Aac		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 12V		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 8,33Aac		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	:  8,0AT		
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 200VA		
Verlustleistung Power loss	: ca. 17,6W ($\eta \sim 91,5\%$) approx.		
Schaltgruppe Connection mode	: IIIi0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: <i>vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II</i> prepared for class II equipment		
Schutzart Protection index	: IP00		
Kühlungsart Type of cooling	: AN		
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 105)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C		
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6 EN 61558 part 1 with part 2-6		
Prüfzeichen Approvals	:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)		
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,8 kV Sekundär-Sekundär 0,3 kV Primary-Secondary Secondary-Secondary		
	: Primär-Primär 0,3 kV Primary-Primary		
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: 20-21cm UL/CSA-Litze Style 1015 AWG 20 20-21cm UL/CSA- AWM style 1015 AWG 20		
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: 20-21cm Drahtenden mit Gewebeschauch 20-21cm wire insulated with glass reinforced sleeving		
Bemerkungen Notes	: <i>Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.</i> Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		

a	Date: 24.04.13	Name: Schlee	Date: 30.4.13	Checked: 	Amendment: Power loss added, HV-Test voltage changed, dimensions updated
	Date: 25.06.10	Date: 05.07.10	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016		Änderungen vorbehalten Subject to change
	Name: Jochade	Checked: Thomas			

Anschlußkennzeichnung:
 Terminal Identification




Abmessungen:
 Dimensions

Außen-Ø ca. 113mm im Bereich der Ausführungen ca. 115mm
 Outer-Ø approx. 113mm over leadouts approx. 115mm

Höhe max. 51mm zzgl. 5mm Montageset
 Height max. 51mm plus 5mm mounting kit

Gewicht: ca. 2,1kg
 Weight: approx. 2.1kg

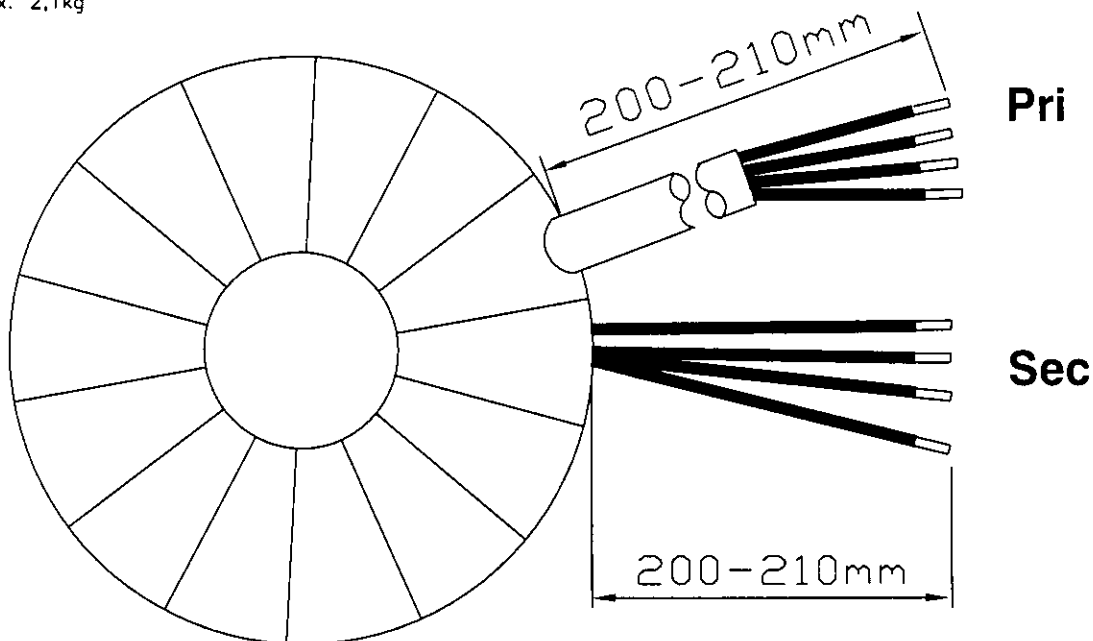

Befestigung mit (beiliegend):
 Mounting with (enclosed)

1x Befestigungscheibe
 1x Mounting plate

2x Gummischeibe
 2x Rubber disc

1x Schraube M6 + Scheibe + Mutter
 1x Screw M6 + washer + nut