





<b>Typ</b> Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety Isolating Transformer		
<b>Kernform</b> Core type	: EI 60/30,5		
<b>Bemessungsspannung, Eingang</b> Designated input voltage	: 230V		
<b>Bemessungsstrom, Eingang</b> Designated input current	: 0,17Aac		
<b>Bemessungsspannung, Ausgang</b> Designated output voltage	: 2x15V		
<b>Bemessungsstrom, Ausgang</b> Designated output current	: 2x1,0Aac		
<b>Bemessungsleistung, Ausgang</b> Designated output power	: 30VA		
<b>Betriebsfrequenz</b> Designated frequency	: 50-60Hz		
<b>Schutzklasse</b> Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II Prepared for class II equipment		
<b>Schutzart</b> Protection index	: IP 00		
<b>Isolierstoffklasse</b> Insulation class	: B (UL class 105)		
<b>Max. Umgebungstemperatur</b> Ambient temperature	: 40°C		
<b>Kurzschlußfestigkeit</b> Short circuit protection	: bedingt kurzschlußfest durch PTC im Eingangskreis non-inherently short circuit proof (PTC in input circuit)		
<b>Vorschrift</b> Standards	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL5085; CSA22.2 EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL5085; CSA22.2		
<b>Prüfzeichen</b> Approvals	:   File E103521		
<b>Prüfspannung</b> HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,0 kV Primary-Secondary	Sekundär-Sekundär 0,25 kV Secondary-Secondary	
<b>Bemerkungen</b> Notes	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		



**Abmessungen/Pinbelegung:**  
 Dimensions/Pin configuration

**Sicht auf Stiftseite**  
 Bottom view

**PRI:**  
 pin 1 = 0  
 pin 7 = 230V

**SEC:**  
 pin 10 = 15V  
 pin 8 = 0

pin 14 = 15V  
 pin 12 = 0

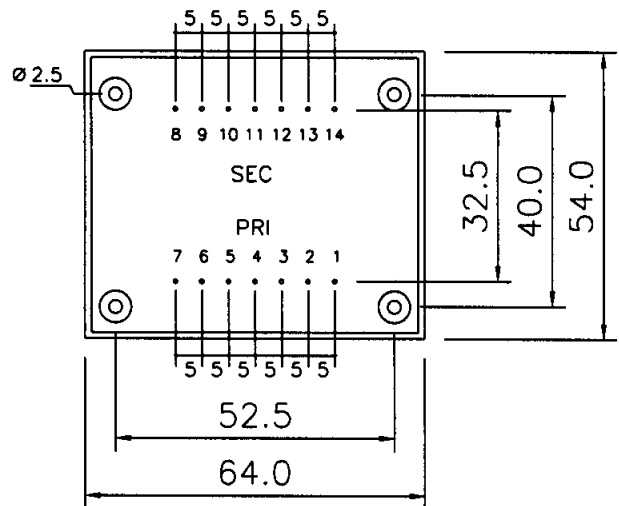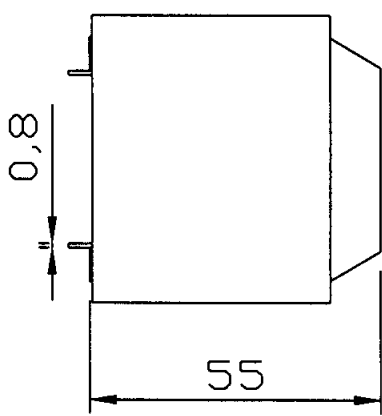


pin 2,3,4,5,6,9,11,&13 nicht bestückt  
 removed

Maße in mm  
 Dimensions in mm

Gewicht: 0,78kg  
 Weight: 0.78kg

Seite 1/1  
 Page 1/1

0	Date:	Name:	Date:	Checked:	Amendment:
Date: 28.08.14	Date: 28.8.14	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		Änderungen vorbehalten	
Name: Clasen	Checked: 	Observe protection clause to ISO 16016		Subject to change	