
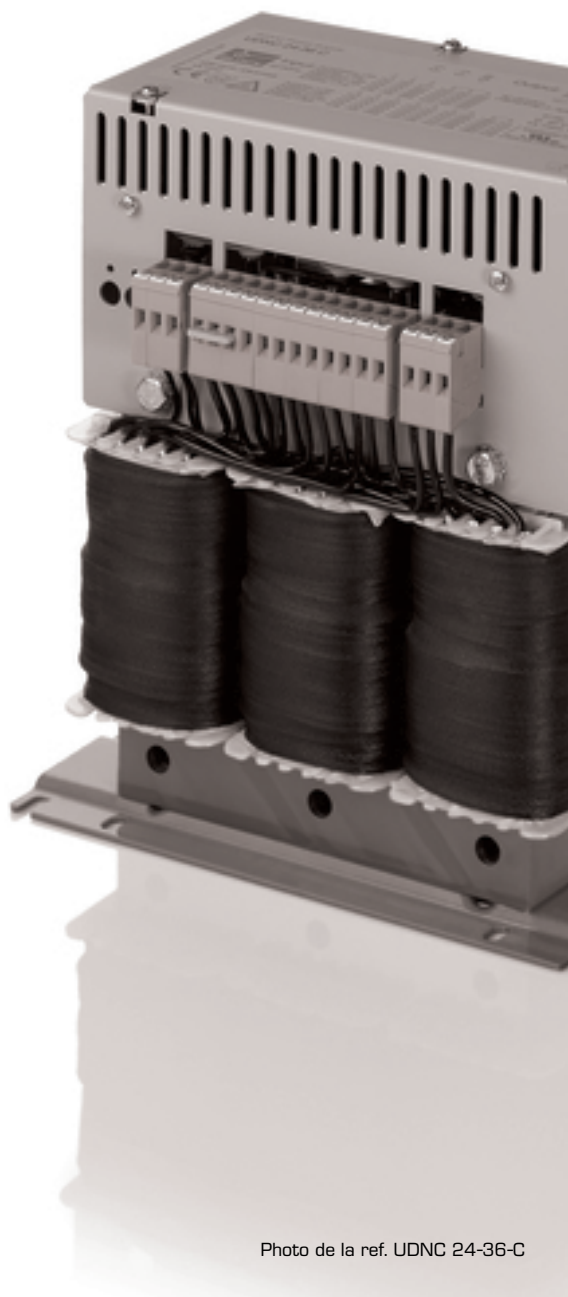


Alimentation CC universelle triphasée redressée et filtrée **PRODUIT EN FIN DE VIE**  
**UDNC 24-13,5 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles**

## Applications

Alimentation CC robuste pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles.


## Schéma de principe

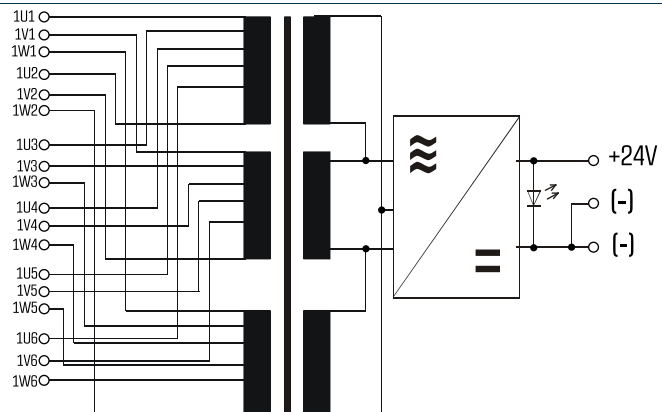

## Certifications



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Alimentation CC universelle triphasée redressée et filtrée

PRODUIT EN FIN DE VIE

## UDNC 24-13,5 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données électriques	Type	UDNC 24-13,5 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
	Données d'entrée	Pas pour les nouvelles versions
	Tension nominale d'entrée	référence alternative PC-0324-200-0
	Données de commandes	
	Nom de commande	UDNC 24-13,5 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données mécaniques	Type	UDNC 24-13,5 C Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

